

Philips Brilliance
Изогнутый ЖК-монитор
32:9 SuperWide

P Line

49 (диагональ 124 см/48,8")
5120 x 1440 (Dual QHD)

Brilliance

498P9Z



Новые возможности

с двумя высокопроизводительными мониторами в одном

Наш удостоенный наград дисплей SuperWide 49" — это два качественных монитора в одном. Этот дисплей DisplayHDR 400 с частотой обновления 165 Гц и технологией Adaptive-Sync обеспечит максимальную плавность как при просмотре развлекательного контента, так и при работе с графикой.

Открывайте новые горизонты

- Монитор 32:9 SuperWide, способный стать заменой многоэкранным конфигурациям
- MultiView позволяет одновременно использовать два подключения
- Изогнутый дисплей 1800г для полного погружения
- Технология Adaptive-Sync для плавной смены кадров в динамичных сценах
- DisplayHDR 400 для более реалистичного изображения

Создано специально для вас

- Встроенный переключатель KVM для простого переключения между источниками
- Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза
- Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз
- Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра
- Частота обновления 165 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд




reddot award 2018
winner

PHILIPS

Особенности

32:9 SuperWide

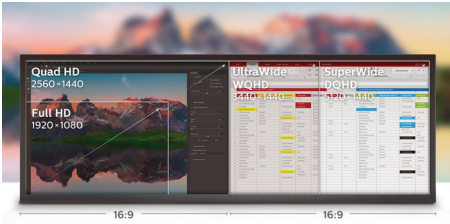

Монитор 32:9 SuperWide 49" с разрешением 5120 x 1440 создан в качестве замены многоэкранным конфигурациям и работы с максимально широким форматом. Он является полноценной заменой двум мониторам 27" 16:9 Quad HD, расположенным друг возле друга. Мониторы SuperWide позволяют использовать все возможности многоэкранной конфигурации без необходимости в настройке нескольких мониторов.


Технология MultiView

С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

Изогнутый дисплей 1800r

Инновационный изогнутый дисплей обеспечивает минимум искажений, более широкий угол обзора и меньшее количество бликов, а также обеспечивает создание комфортного для глаз изображения.

Технология Adaptive-Sync

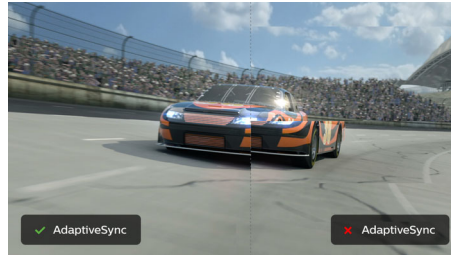

Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика.

DisplayHDR 400



Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 400 от VESA, выводит изображение на новый уровень по сравнению с мониторами SDR. В отличие от других мониторов HDR, монитор стандарта DisplayHDR 400 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и высокой яркости до 400 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.

KVM с интеграцией MultiClient



С переключателем KVM для интеграции MultiClient вы можете управлять двумя разными ПК с одной конфигурации монитор/мышь/клавиатура. Удобная кнопка позволяет быстро переключаться между источниками. Подойдет для конфигураций, требующих вычислительной мощности двух ПК или для тех, кто использует один большой монитор для работы с двумя разными ПК.



iF Design

Премия iF DESIGN AWARD вручается только создателям продукции с исключительным

дизайном; это символ, которому покупатели могут доверять.

Изогнутый монитор Philips Brilliance 49" SuperWide обеспечивает лучшую четкость картинки и формат экрана для максимизации функциональности устройства



reddot award 2018 winner

Red Dot

Red Dot отдает должное тем, кто придерживается верного подхода к дизайну и ведению бизнеса. Задание установить этот большой дисплей на стильную подставку было выполнено в образцовой манере. В итоге мы получили не просто монитор, а произведение искусства.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип ЖК-панели: VA, ЖК
- Тип подсветки: Система W-LED
- Размер панели: 124 см / 48,8 дюйма
- Покрытие экрана дисплея: Антиблик, жесткость 3Н, матовость 25 %
- Рабочая область просмотра: 1191,936 (Г) x 335,232 (В) мм при радиусе изгиба 1800*
- Формат изображения: 32:9
- Максимальное разрешение: HDMI: 5120 x 1440 при 75 Гц; DP: 5120 x 1440 при 165 Гц*
- Плотность пикселей: 109 PPI
- Время отклика (типич.): 4 мс (серый к серому)*
- Яркость: 550 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 3 000:1
- SmartContrast: 80 000 000:1
- Шаг пикселей: 0,233 x 0,233 мм
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В), @ C/R > 10
- Без мерцания
- Улучшение изображения: SmartImage
- Цвета дисплея: 16,7 М
- Цветовая гамма (мин.): DCI-P3 91 %*
- Цветовая гамма (стандартная): NTSC 100 %*, sRGB 122 %*, Adobe RGB 89 %*
- HDR: Сертифицировано DisplayHDR 400
- Частота сканирования: HDMI: 30–200 кГц (Г) / 48–120 Гц (В); DP: 30–250 кГц (Г) / 48–165 Гц (В)
- SmartUniformity: 93–105 %
- Дельта E: < 2
- sRGB
- Режим LowBlue
- EasyRead
- Адаптивная синхронизация

Подключения

- Вход сигнала: DisplayPort 1.4 — 1 шт., HDMI 3.0 — 2 шт.
- HDCP: HDCP 2.2 (HDMI / DP)
- USB: USB 3.2 — 2 шт. (восходящий поток), USB 3.2 — 4 шт. (нисходящий поток, 1 с функцией быстрой зарядки BC 1.2)
- Синхронизация входного сигнала: Раздельная синхронизация
- Аудиовход/аудиовыход: Аудиовыход

Комфорт

- Встроенные AC: 5 Вт x 2
- MultiView: PBP (2 устройства)
- KVM
- Удобство пользователя: SmartImage, Вход, Пользователь, Меню, Вкл./выкл. питание
- ПО для управления: ПО SmartControl
- Языки экранных меню: Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
- Другие удобства: Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Подставка

- Настройка высоты: 130 миллиметра
- поворотный: +/- 20 градусов
- Наклон: -5~15 градусов

Мощность

- Режим ECO: 46,2 Вт (типич.)
- В активном режиме: 51,4 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
- В режиме ожидания: 0,4 Вт (типич.)
- В выключенном состоянии: 0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
- Маркировка класса энергоэффективности: G
- LED-индикатор питания: Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
- Источник питания: Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

Размеры

- Изделие с подставкой (макс. высота): 1194 x 568 x 303 миллиметра
- Изделие без подставки (мм): 1194 x 369 x 156 миллиметра
- Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 1308 x 384 x 553 миллиметра

Вес

- Изделие с подставкой (кг): 15,20 кг
- Изделие без подставки (кг): 10,90 кг
- Изделие с упаковкой (кг): 21,50 кг

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C
- Относительная влажность: 20–80 %
- Высота: Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
- Среднее время между отказами (экспериментально): 70 000 ч (без подсветки)

Забота об окружающей среде

- Окружающая среда и электроэнергия: EnergyStar 8.0, EPEAT*, Сертификация TCO, RoHS
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: 100 %
- Доля переработанного пластика: 35 %
- Специфические вещества: Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, Не содержит ртусть

Соответствие стандартам

- Подтверждение соответствия нормативам: cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, ЭЭС RoHS, RCM, MEPS, KC, KCC, CCC, CECR, CEL, BSMI, Маркировка CE, FCC класс B, ICES-003

Корпус

- Фронтальная рамка: Черная
- Задняя панель: Черная

- Основание: Черное
- Отделка: Текстура

Комплект поставки

- Монитор с подставкой
- Кабели: Кабель HDMI, кабель DP, кабель питания
- Пользовательская документация



Дата выпуска 2022-05-16

Версия: 3.2.1

12 NC: 8670 001 76152
EAN: 87 12581 77730 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Радиус изгиба дисплея в мм
* Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.
* Время отклика соответствует значению SmartResponse
* Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
* Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
* Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
* Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
* Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
* Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт <https://www.epeat.net/>.
* Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.