

Jabra
Speak 750



Руководство
пользователя

GN Making Life Sound Better

UC-certified

© 2020 GN Audio A/S. Все права защищены. Jabra® — зарегистрированный товарный знак компании GN Audio A/S. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Audio A/S по лицензии.

Спроектировано и разработано в Дании

Сделано в Китае

МОДЕЛЬ: PHS040Wa / END040W



Декларацию о соответствии

можно найти на сайте www.jabra.ru/doc

1. Здравствуйте!	5
2. Обзор	6
3. Размещение	7
3.1 Небольшой конференц-зал	
3.2 Конференц-зал среднего размера	
3.3 Стол	
3.4 Мультимедийная стереосистема	
4. Способ зарядки.....	11
4.1 USB-зарядка	
4.2 Автоматическое выключение питания	
4.3 Состояние батареи	
5. Подключение	13
5.1 Подключение к компьютеру (адаптер Bluetooth)	
5.2 Подключение к компьютеру (USB-кабель)	
5.3 Подключение к смартфону или планшету	
6. Использование	16
6.1 Видимость кнопок	
6.2 Типичное применение	
6.3 Управление несколькими вызовами	
6.4 Кнопка «Соединение»	
6.5 Кнопка Smart	
6.6 Голосовые указания	
6.7 Совместное использование	
6.8 Сброс параметров до заводских настроек	

7. Приложения и встроенное ПО	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Обновление встроенной программы	
8. Техническая поддержка.....	24
8.1 Список часто задаваемых вопросов и технические характеристики	
8.2 Обращение с устройством Jabra	


1. Здравствуйте!

Благодарим вас за приобретение спикерфона Jabra Speak 750. Надеемся, что вы получите удовольствие от ее использования!

Функции Jabra Speak 750

- Насыщенный звук при вызовах и прослушивании музыки
- Интуитивно подключение «Plug-and-play» — подключайте к компьютеру через USB или адаптер Bluetooth, или к смартфону и планшету через Bluetooth
- Легкая конструкция, защитный дорожный чехол и до 11 часов работы от батареи
- Специальная кнопка соединения для сопряжения двух устройств Jabra Speak 750 для удобного проведения встреч с разным количеством участников
- Взаимодействие с голосовым помощником по одному нажатию кнопки Smart
- Сертифицировано для работы со всеми ведущими ОС-платформами (платформами унифицированных коммуникаций)


2. Обзор



USB-кабель



Настольный штатив и место для хранения адаптера Bluetooth



Адаптер Bluetooth Jabra Link 370




Чехол

3. Размещение


3.1 Небольшой конференц-зал

Для оптимального качества звука разместите спикерфон по центру стола на расстоянии до 2,3 м от каждого участника, но не ближе 0,5 м. Один спикерфон Jabra Speak 750 идеально подходит для проведения совещаний с участием до 6 человек.

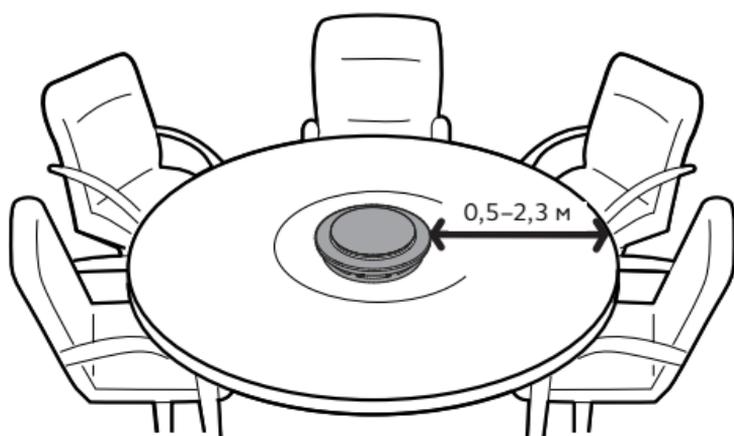


3.2 Конференц-зал среднего размера

Для больших собраний до 12 участников в одном помещении установите два устройства Jabra Speak 750 на расстоянии до 4 м, но не ближе чем 0,5 м. Разместите их на каждом конце стола на расстоянии от 0,5 м до 2,3 м от участников, чтобы получить оптимальное качество звука.

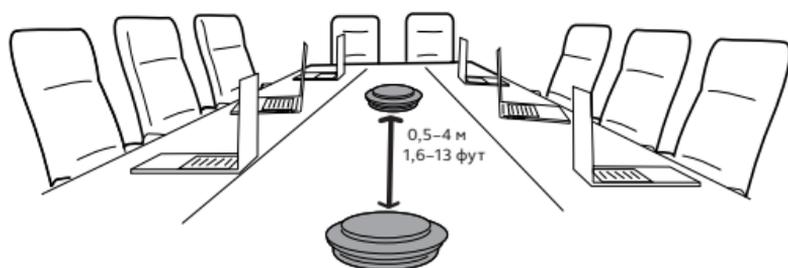


Для временного включения звуковой связи между двумя спикерфонами Jabra Speak 750 нажмите кнопку **Соединение** на обоих спикерфонах, если они находятся на расстоянии не более 4 м друг от друга.

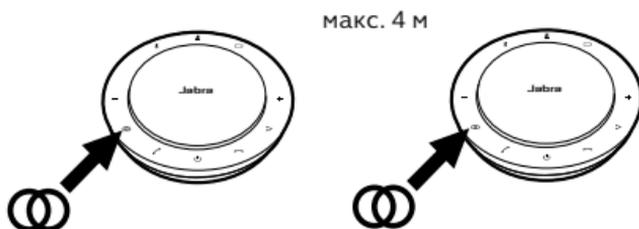


3.3 Стол

При использовании Jabra Speak 750 на рабочем столе рекомендуется установить спикерфон в вертикальном положении с помощью настольного крепления. Это поможет лучше направить звук в вашу сторону для более насыщенного эффекта от музыки и мультимедиа. Кроме того, два устройства Jabra Speak 750 можно подключить друг к другу для стереозвука.

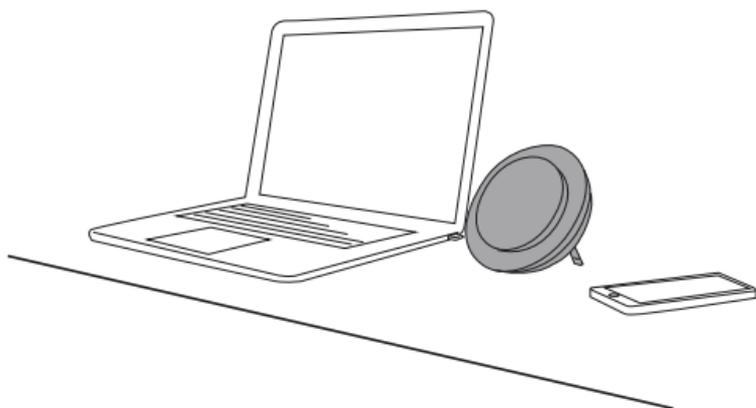


3.4 Мультимедийная стереосистема

Если во время собрания вы показываете или просматриваете мультимедийные файлы либо слушаете музыку со своего стола в формате стерео, можно разместить два устройства Jabra Speak 750 с обеих сторон проектора или монитора для передачи стереозвука.

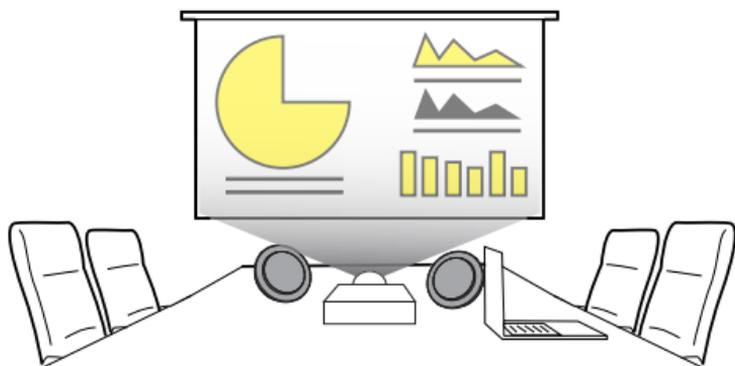


Для временного включения звуковой связи между двумя спикерфонами Jabra Speak 750 нажмите кнопку **Соединение** на обоих спикерфонах, если они находятся на расстоянии не более 4 м друг от друга.

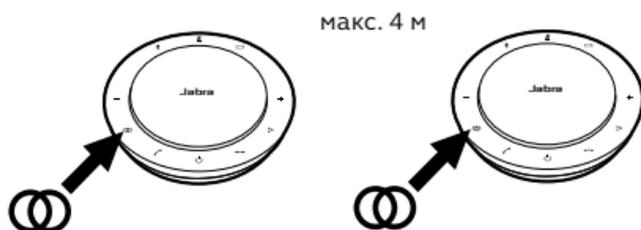

4. Способ зарядки

4.1 USB-зарядка

Подключите Jabra Speak 750 к USB-источнику питания с помощью прилагаемого USB-кабеля. Батарея Jabra Speak 750 рассчитана на 11 часов работы в режиме разговора. Для полной зарядки батареи понадобится около 3 часов.

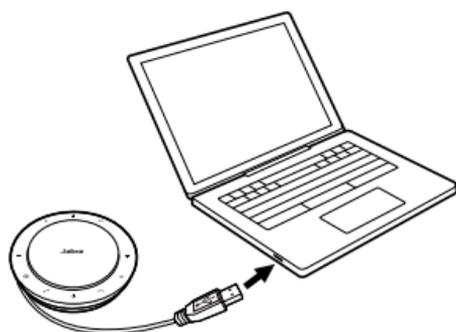

4.2 Автоматическое выключение питания


С целью экономии заряда батареи в неподключенном состоянии, спикерфон Jabra Speak 750 автоматически отключится при отсутствии соединения с устройством Bluetooth в течение 15 минут.

Если спикерфон Jabra Speak 750 установил соединение с устройством Bluetooth, но не подключен к источнику питания, он автоматически отключится через 8 часов.


4.3 Состояние батареи

Для просмотра текущего состояния батареи нажмите кнопку **Состояние батареи**. Светодиодные индикаторы по краям Jabra Speak 750 будут светиться, показывая текущее состояние батареи.

Средний уровень заряда батареи

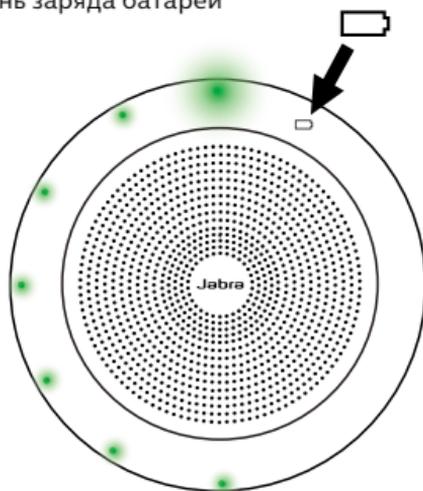


Низкий уровень заряда батареи

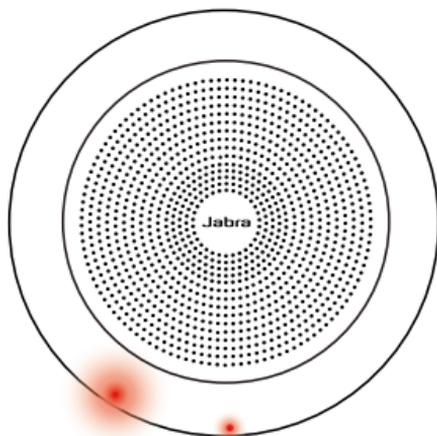

5. Подключение

5.1 Подключение к компьютеру (адаптер Bluetooth)

Вставьте Bluetooth-адаптер Jabra Link 370 в порт USB компьютера. Спикерфон Jabra Speak 750 и Bluetooth-адаптер Jabra Link 370 предварительно сопряжены и уже готовы к использованию. Радиус действия Bluetooth составляет до 30 метров. Перед первым использованием подключите кабель USB к компьютеру, чтобы вывести спикерфон из режима ожидания.

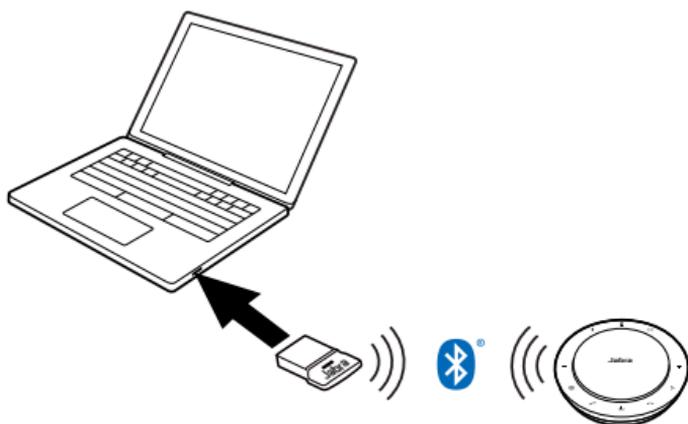


Для корректной работы спикерфона Jabra Speak 750 может потребоваться настроить Bluetooth-адаптер Jabra Link 370 в качестве устройства воспроизведения и записи в параметрах звука операционной системы.

Для повторного сопряжения Jabra Speak 750 с Bluetooth-адаптером Jabra Link 370 необходимо воспользоваться программным обеспечением Jabra Direct. Загрузить программное обеспечение Jabra Direct можно на сайте jabra.ru/direct.

5.2 Подключение к компьютеру (USB-кабель)

Вставьте спикерфон Jabra Speak 750 в USB-разъем компьютера. Перед первым использованием подключите кабель USB к компьютеру, чтобы вывести спикерфон из режима ожидания.

Можно настроить спикерфон Jabra Speak 750 в качестве устройства воспроизведения и записи в параметрах звука операционной системы.

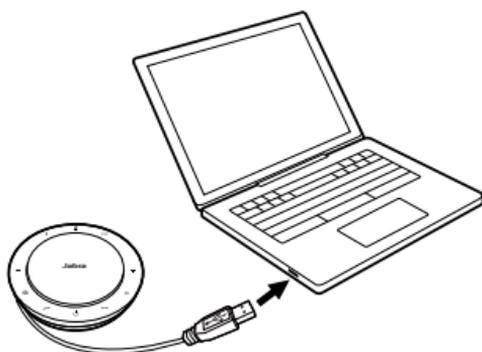

5.3 Подключение к смартфону или планшету

Удерживайте кнопку **Bluetooth** в течение 2 секунд и следуйте голосовым указаниям по выполнению сопряжения со смартфоном или планшетом. Радиус действия Bluetooth составляет до 10 метров. Перед первым использованием подключите кабель USB к компьютеру, чтобы вывести спикерфон из режима ожидания.



Для отключения или повторного подключения снова нажмите кнопку **Bluetooth**.

6. Использование




6.1 Видимость кнопок

Кнопки подсвечиваются и видны только при включенном спикерфоне. При бездействии в течение 1 минуты кнопки погаснут. Они могут быть повторно активированы путем прикосновения к области расположения кнопок.

Кнопка **Smart**, кнопка **Соединение** и кнопка **Отключение звука** будут доступны только в некоторых случаях (см. разделы 6.4 и 6.5).

6.2 Типичное применение

	ЧТО	КАК
	Включение или выключение питания	Удерживайте (1 секунду) кнопку Питание
	Ответ на вызов	Нажмите кнопку Ответ на вызов
	Завершение или отклонение вызова	Нажмите кнопку Завершение вызова
	Включение/выключение голосовых указаний	Удерживайте (8 секунд) кнопку Завершение вызова
	Уменьшение/увеличение громкости	Нажмите (или удерживайте) кнопку Увеличение громкости или Уменьшение громкости
	Отключение/включение микрофона	Нажмите кнопку Голосовое управление (показана во время вызова)
	Состояние батареи	Нажмите кнопку Состояние батареи
	Подключение устройства Bluetooth	Нажмите кнопку Состояние Bluetooth


	ЧТО	КАК
	Соединение двух спикерфонов Jabra Speak 750	Нажмите кнопку Соединение (видна только при наличии второго спикерфона Jabra Speak 750 на расстоянии не более 4 м)
	Голосовой помощник (смартфоны)	Нажмите кнопку Smart (видна только при подключении к смартфону)
	Быстрый набор номера (выкл. по умолчанию)	Нажмите кнопку Smart (используйте программное обеспечение Jabra Direct для включения быстрого набора номера)

6.3 Управление несколькими вызовами

	ЧТО	КАК
	Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок	Нажмите кнопку Ответ на вызов
	Переключение между удерживаемым и активным звонком	Нажмите кнопку Ответ на вызов
	Отклонение входящего звонка и продолжение текущего вызова	Нажмите кнопку Завершение вызова

6.4 Кнопка «Соединение»

Для временного включения звуковой связи между двумя устройствами Jabra Speak 750 нажмите кнопку **Соединение** на обоих спикерфонах, если они находятся на расстоянии не более 4 м друг от друга. Кнопка **Соединение** будет видна только при наличии двух устройств Jabra Speak 750, находящихся на расстоянии не более 4 м друг от друга.

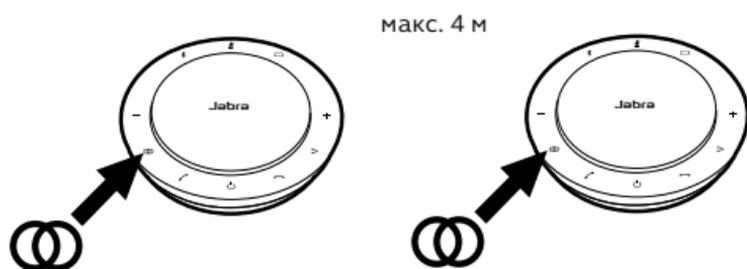


Чтобы прервать соединение спикерфонов, нажмите кнопку **Соединение** на одном из спикерфонов.

ПРИМЕЧАНИЕ! Соединение двух Jabra 710 происходит по Bluetooth. Каждый Speak 750 может одновременно обладать двумя активными соединениями по Bluetooth. Если два устройства Bluetooth подключены к одному из Jabra Speak 750, то последнее подключенное устройство Bluetooth будет заменено временным соединением Jabra 750. Когда связь двух устройств Jabra 750 будет разорвана, то соединение устройства Bluetooth, которое было временно заменено, будет восстановлено.

6.5 Кнопка Smart


По умолчанию кнопка Smart активирует голосового помощника в смартфоне (Siri®, Google Assistant™, Cortana™), если установлено соединение со смартфоном.

Тем не менее, если Вы предпочтете использовать кнопку Smart для быстрого набора номера телефона на Вашем смартфоне или ПК, ее можно легко настроить с помощью программного обеспечения Jabra Direct.

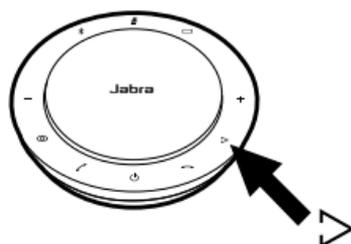

6.6 Голосовые указания

Включение или выключение голосовых указаний осуществляется путем удержания кнопки **Завершение вызова** в течение 8 секунд.



6.7 Совместное использование


Если спикерфон Jabra Speak 750 используют несколько пользователей по Bluetooth-связи, рекомендуется включить режим «Совместное использование», настраиваемое в приложении Jabra Direct. При включенном режиме «Совместное использование» спикерфон **не** устанавливает соединение с ранее подключенным смартфоном или Bluetooth-адаптером Jabra Link 370. Вместо этого необходимо выполнять сопряжение спикерфона с Bluetooth-устройствами каждый раз, когда смартфон будет находиться вне зоны действия или будет выключен и включен.

Для сопряжения спикерфона со смартфоном или адаптером Bluetooth Jabra Link 370 нажмите и удерживайте (2 с) кнопку **Bluetooth** на спикерфоне и следуйте голосовым указаниям.

6.8 Сброс параметров до заводских настроек

Сброс параметров спикерфона Jabra Speak 750 приведет к очистке списка сопряженных устройств Bluetooth, а также к удалению всех персональных настроек. После сброса параметров до заводских настроек необходимо выполнить повторное сопряжение спикерфона Jabra Speak 750 с устройствами Bluetooth или адаптером Bluetooth Jabra Link 370.

Для сброса параметров до заводских настроек удерживайте кнопку **Ответ на вызов** и кнопку **Завершение вызова** в течение 8 секунд, пока в спикерфоне не прозвучит сообщение «Сброс параметров до заводских настроек» (Factory reset).

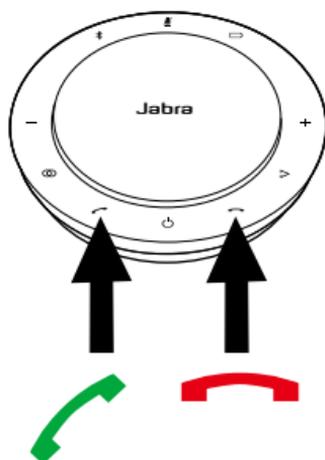

7. Приложения и встроенное ПО

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct — это программное обеспечение для компьютера, предназначенное для поддержки, управления и оптимального функционирования устройств Jabra.

Бесплатно скачать последнюю версию можно с сайта jabra.ru/direct

7.2 Обновление встроенной программы

Обновления встроенной программы улучшают рабочие характеристики устройств Jabra и могут добавлять новые функции.

1. Подключите спикерфон Jabra Speak 750 к компьютеру с помощью USB-кабеля или Bluetooth-адаптера Jabra Link 370.
2. Используйте Jabra Direct для проверки наличия последних обновлений встроенной программы. Скачать программное обеспечение Jabra Direct можно на сайте jabra.ru/direct

8. Техническая поддержка

8.1 Список часто задаваемых вопросов и технические характеристики

Список часто задаваемых вопросов, сертификаты и технические характеристики можно найти на сайте jabra.com/help/speak750

8.2 Обращение с устройством Jabra

- Спикерфон Jabra Speak 750 предназначен для эксплуатации исключительно в помещениях.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 40°C или ниже -40 °C).
- Не допускайте попадания на Jabra Speak 750 дождевых осадков или других жидкостей.
- Не наклеивайте на динамик или кнопки Jabra Speak 750 наклейки или ярлыки.