


HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5

(6FW09A)



Высокая скорость и удобные функции управления для эффективной работы с документами.

Подарите своей компании возможность выполнять сканирование с более высокой скоростью и увеличенной точностью. Встроенное программное обеспечение и устройство автоматической подачи документов на 80 страниц помогут сэкономить время. Сканирование со скоростью до 65 страниц или 130 изображений в минуту¹. Рекомендуемая нагрузка — до 7500 страниц в день.

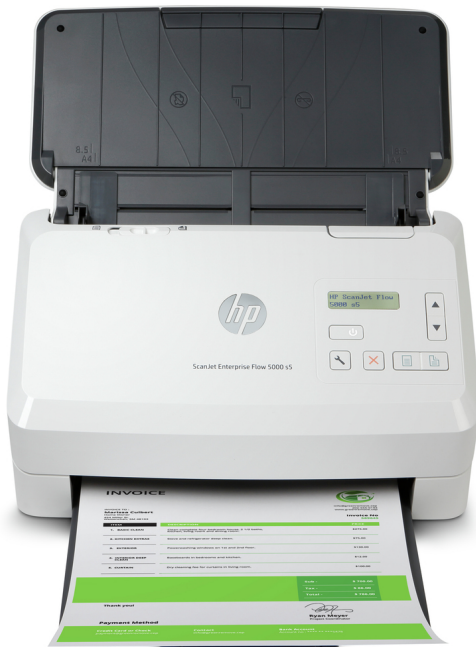

Быстрое и надежное сканирование даже без участия пользователя.

- Сканируйте сразу весь документ с функцией однопроходного двустороннего сканирования со скоростью до 130 изобр/мин^{2,1}.
- Освобождение рабочего пространства. Сканер HP ScanJet отличается компактными размерами и современным дизайном — идеальное решение для настольного использования.
- Благодаря технологии HP EveryPage в устройство можно одновременно загружать материалы разных типов и форматов³.
- Возможность загрузки до 80 листов в устройство автоматической подачи документов для быстрого сканирования без участия пользователя.

Максимальная производительность рабочих процессов. Интеллектуальное сканирование.

- Функции удаленного управления ПО HP Web Jetadmin позволяют обнаруживать новые устройства и отслеживать процессы сканирования⁴.
- Обработка документов формата A3 стала гораздо проще: теперь нет необходимости в использовании конверта для сканирования.
- Благодаря встроенной поддержке всех возможностей протоколов TWAIN и ISIS® вы можете сканировать изображения напрямую в приложения.
- Легко преобразуйте сканированные изображения в текстовые файлы, файлы PDF с возможностью поиска и файлы других форматов с помощью встроенной функции оптического распознавания символов.

Профессиональное качество сканирования, которое позволяет сэкономить время.

- Экономьте время и упрощайте выполнение сложных задач с помощью ПО HP Scan Premium
- С помощью панели управления с ЖК-экраном можно легко управлять устройством, а также создавать ярлыки для повторяющихся задач, которые позволят выполнять сканирование одним нажатием кнопки.
- Программное обеспечение включает широкий набор функций, в том числе сканирование и систематизацию документов, визитных карточек и других типов файлов.



Услуги и аксессуары

Аксессуары	8PA50A Комплект листов для обслуживания HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000s1w1
	C9943B Комплект чистящей ткани HP ADF
	L2756A Комплект для замены роликов устройства HP ScanJet 5000 s4/7000 s3
Обслуживание и поддержка	<p>UK001E: обслуживание HP в течение 3 лет со стандартной заменой для HP ScanJet 5000</p> <p>UH370E: обслуживание HP в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день для HP ScanJet 5000</p> <p>UOMF6E: обслуживание HP в течение 4 лет с заменой на следующий рабочий день для HP ScanJet 5000</p> <p>UOMF5E: обслуживание HP в течение 5 лет с заменой на следующий рабочий день для HP ScanJet 5000</p> <p>UH372E: обслуживание HP в течение 3 лет с заменой на месте на следующий рабочий день для HP ScanJet 5000</p> <p>UOMF7E: обслуживание HP в течение 4 лет с заменой на месте на следующий рабочий день для HP ScanJet 5000</p> <p>UOQN0E: обслуживание HP в течение 5 лет с заменой на месте на следующий рабочий день для HP ScanJet 5000</p> <p>UH369E: обслуживание HP в течение 3 лет с возвратом в сервисный центр для HP ScanJet 5000</p> <p>UK513PE: послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года со стандартной заменой для HP ScanJet 5000</p> <p>UH373PE: послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года с заменой на следующий рабочий день для HP ScanJet 5000</p> <p>UH374PE: послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года с заменой на месте на следующий рабочий день для HP ScanJet 5000</p> <p>UD3B7PE: послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года с возвратом в сервисный центр для HP ScanJet 5000</p> <p>U9JT2E: услуга HP по установке и подключению к проводной или беспроводной сети сканера и принтера рабочей группы</p>

Технические характеристики

Панель управления	2-строчный ЖК-дисплей (по 16 символов в строке), кнопки одностороннего и двустороннего сканирования, кнопка отмены, кнопка питания со светодиодным индикатором, кнопки вверх и вниз, кнопка выбора инструментов
Сканер	Тип сканера Полистовая подача; Технология сканирования: Контактный датчик изображения (CIS) с КМОП-структурой; Режимы ввода при сканировании: Два режима сканирования (одностороннее и двустороннее) с удобным ЖК-дисплеем 2 x 16 символов на передней панели для HP Scan в ОС Windows, HP Easy Scan/ICA в Mac OS и приложений сторонних поставщиков через TWAIN, ISIS и WIA; Версия TWAIN-интерфейса: Windows: TWAIN версии 2.1 (32/64-разрядный); Mac: нет; Цветное сканирование: Да; Настройка выходного разрешения, т/д: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 пикселей на дюйм;
Скорость сканирования ³	До 65 стр/мин или 130 изобр/мин
разрешение при сканировании	Оптическое До 600 точек на дюйм; Аппаратное обеспечение: 600 x 600 т/д
Формат файла сканирования	Для текста и изображений: PDF, PDF/A, PDF с шифрованием, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, текстовый (TXT), текстовый с форматированием (RTF) и PDF с возможностью поиска
Расширенные возможности сканирования	HP EveryPage (ультразвуковой датчик), автоматическое определение цвета, автоматическая обрезка, автоматический выбор экспозиции, автоматическая ориентация, оптическое распознавание символов, зональное оптическое распознавание символов, зональный штрихкод, удаление полей, очистка фона, удаление следов от дырокола, исключение цвета, выравнивание страницы, сканирование в облако, сканирование в электронную почту, защита файлов PDF, расширенная настройка обнаружения неправильной подачи, усовершенствованное обнаружение неправильной подачи, пакетная обработка, штрихкоды, сканирование в различные места назначения, Citrix Ready
Уровни серого/глубина цвета	256/24 бита (внешняя), 48 битов (внутренняя)
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	Стандартная, 80 листов
Возможности подключения	Стандартно USB 3.0;
Память	Стандартно 512 Мбайт;
Управление печатными носителями	
Типы носителя	Листовая бумага, документы, напечатанные на специальной бумаге для лазерных и струйных принтеров, перфорированная бумага, банковские чеки, визитные карточки, счета за перевозку, формы с безугловым копировальным слоем, листы в пластиковой упаковке для незначительно поврежденных документов, скрепленные степлером носители с извлеченными скобками, пластиковые карты (толщиной до 1,24 мм)
Размер печатных носителей (устройство ADF)	ISO A4: 210 x 297 мм (8,3 x 11,7 дюйма); JIS B5: 182 x 257 мм (7,2 x 10,1 дюйма); ISO B5: 176 x 250 мм (7 x 9,9 дюйма); ISO A5: 148 x 210 мм (5,8 x 8,3 дюйма); ISO A6: 105 x 148 мм (4,1 x 5,8 дюйма); ISO A7: 74 x 104 мм (2,9 x 4,1 дюйма); ISO A8: 52 x 74 мм (2 x 2,9 дюйма); нестандартные форматы: от 5,08 x 7,36 до 21,6 x 309,9 см (от 2 x 2,9 до 8,5 x 122 дюйма)
Плотность печатных носителей (устройство ADF)	От 43 до 350 г/м ²
Совместимые операционные системы	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64-разрядные версии, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro)
Минимальные системные требования	ПК: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP (32/64-разрядные версии), 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Microsoft® Internet Explorer
ПО в комплекте	Windows: драйвер сканирования HP WIA, драйвер сканирования HP TWAIN (32/64-разрядные версии), ПО HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
Характеристики сервера печати	
Управление безопасностью	Кнопка питания для включения и выключения устройства
Размеры и вес	
Размер без упаковки (Ш x Г x В)	Минимум: 310 x 198 x 190 мм; Максимум: 310 x 448 x 319 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	397 x 248 x 303 мм
вес изделия	3,8 кг
Вес в упаковке	5,6 кг
Требования к окружающей среде	Температура: 17,5 до 25 °C Влажность: От 30 до 70% относительной влажности
хранение информации	Температура: от -40 до 60°C
Электропитание ¹	Требования: Диапазон входного напряжения: 90–264 В переменного тока, номинальная частота: 50–60 Гц, для использования по всему миру; Потребляемая мощность: 4,1 Вт (режим готовности), 38 Вт (сканирование), 1,3 Вт (режим сна), 0,1 Вт (выключено), 0,1 Вт (автоматическое выключение); ENERGY STAR: Да
Сертификации	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Электромагнитная совместимость: CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 класса В, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CEMC; сертификат ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver
Комплект поставки	6FW09A HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5; кабель питания; адаптер питания; кабель USB; механизм сканирования; рекламные листовки; руководство по установке
Гарантия	Ограниченная гарантия с возможностью замены устройства целиком сроком на один год, с поддержкой по телефону и Интернету. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства. Сведения о службе поддержки HP мирового уровня и ее возможностях в вашем регионе см. по адресу hp.com/support.

Примечания

- ¹ Скорость сканирования в цветном режиме измерялась при разрешении 300 т/д. Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, условий подключения к сети, производительности компьютера и используемых программ.
- ² Скорость сканирования в черно-белом режиме измерялась при разрешении 300 т/д и с использованием входящего в комплект поставки ПО HP Scan Premium. Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, условий подключения к сети, производительности компьютера и используемых программ.
- ³ На устройствах HP ScanJet, выпущенных до мая 2013 года, технология HP EveryPage обозначалась как HP Precision Feed.
- ⁴ Приложение HP Web Jetadmin можно загрузить бесплатно с веб-сайта <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Технические спецификации Отказ от ответственности

- ¹ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с напряжением питания 115 В.
- ² Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране сайте <http://www.epeat.net>.
- ³ Скорость полистовой подачи: при любом разрешении до 300 пикс/дюйм включительно; 65 страниц в минуту (A4, одностороннее); 130 изображений в минуту (A4, двустороннее).



© HP Development Company, L.P., 2020. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA7-7118, Апрель 2020

